



KAN

DOLAPLARI (DUYGU TİCARET)



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	225
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	238
Performans	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Kontrol	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,8
	Amper (A)	1,4
Elektrik	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
Alarm	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606.5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	610*664*1705
	Net Ağırlık (kg)	103
Ölçüler	Brüt Ağırlık (kg)	113
	Kan Torbası Yükleme Adedi	120
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	27 / 57 / 57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80
	Raflar	3 Adet
Aksesuarlar	Tekerlek Tipi	Hareketli

Duygu Ticaret
duyguticaret.com.tr

0 °C ~ +15 °C

225 Litre

260KN



Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



390KN

0 °C ~ +15 °C

352 Litre



Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	352
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	372
	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	3,95
	Amper (A)	1,65
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*2070.5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1458
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	610*664*2150
	Net Ağırlık (kg)	126,5
	Brüt Ağırlık (kg)	136,5
	Kan Torbası Yükleme Adedi	200
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	27 / 57 / 57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Duygu Ticaret
duyguticaret.com.tr


Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	600
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	649
Performans	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,45
	Amper (A)	3,05
Alarm	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
Ölçüler	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	790*714*2207
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	690*553*1702
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	820*750*2280
	Net Ağırlık (kg)	162
	Brüt Ağırlık (kg)	182
Aksesuarlar	Kan Torbası Yükleme Adedi	360
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	21 / 42 / 42
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54
	Raflar	6 Adet
Tekerlek Tipi	Hareketli	

Duygu Ticaret
duyguticaret.com.tr

0 °C ~ +15 °C

600 Litre

660KN

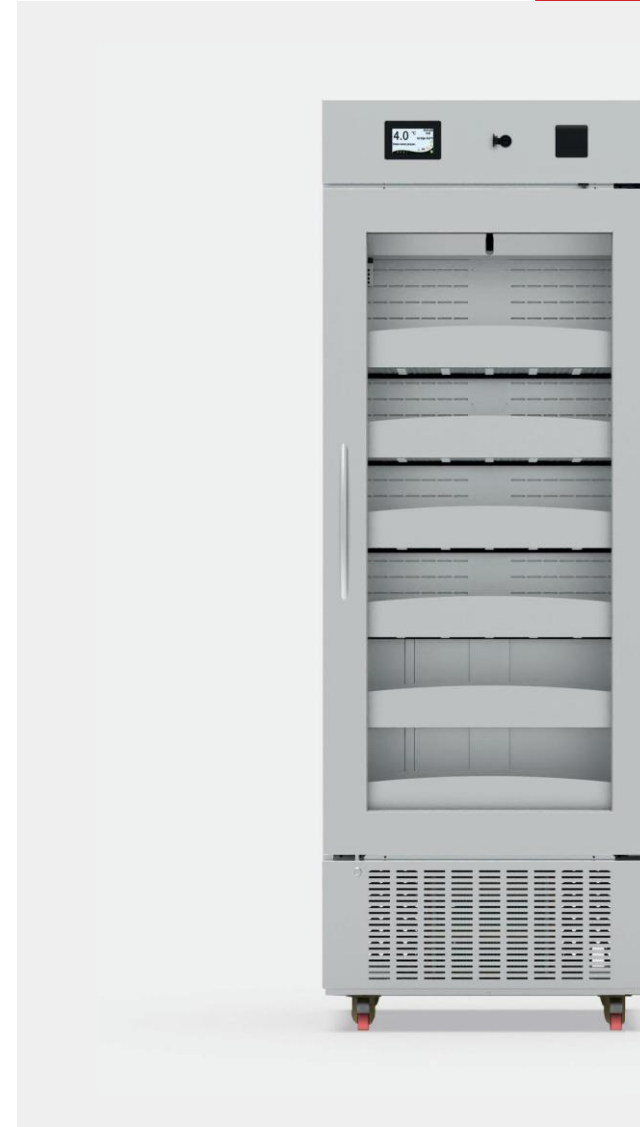

Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



900KN

0 °C ~ +15 °C

685 Litre



Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
Kontrol Performans	Net Hacim (L) / (CFT)	685
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	740
	Soğutucu Akışkan	R290
Elektrik	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Alarm	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
Ölçüler	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,89
	Amper (A)	3,25
Aksesuarlar	Yedek Pili Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
Ölçüler	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	907*758.4*2081
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	805*594*1570
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	940*780*2160
Ölçüler	Net Ağırlık (kg)	175
	Brüt Ağırlık (kg)	186
	Kan Torbası Yükleme Adedi	390
Ölçüler	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	18 / 36 / 36
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	42
	Raflar	5 Adet
Ölçüler	Tekerlek Tipi	Hareketli

Duygu Ticaret
duyguticaret.com.tr

KAN DOLAPLARI

Teknik Özellikler



260KN



390KN



660KN



900KN

Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	225	352	600	685
Brüt Hacim (L) / (CFT)	238	372	649	740
Soğutucu Akışkan	R600a	R600a	R290	R290
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	1,8	3,95	6,45	6,89
Amper (A)	1,4	1,65	3,05	3,25
Yedek Pil Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var	Var
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606.5	590*646*2070.5	790*714*2207	907*758.4*2081
İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991	489*487*1458	690*553*1702	805*594*1570
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	610*664*1705	610*664*2150	820*750*2280	940*780*2160
Net Ağırlık (kg)	103	126,5	162	175
Brüt Ağırlık (kg)	113	136,5	182	186
Kan Torbası Yükleme Adedi	120	200	360	390
Raf lar	3 Adet	5 Adet	6 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Hareketli	Hareketli	Hareketli	Hareketli